

Gamme
HABITAT



Chambranle/Contre chambranle

CLYPSO®



Les portes et les idées qui font la différence

CLYPSO®

Mise en œuvre en
9
étapes


- La solution pose fin de chantier simple et rapide
- CLYPSO est garanti 2 ans et fait l'objet de 2 brevets

Composition du colis



contre chambranle
montant fiches + montant gâche = dormant
chambranle (2 montants + 1 traverse)

sachet de quincaillerie
14 vis cruciforme 4/25
pour fixation des équerres
14 cales de jeu épaisseur 1 mm

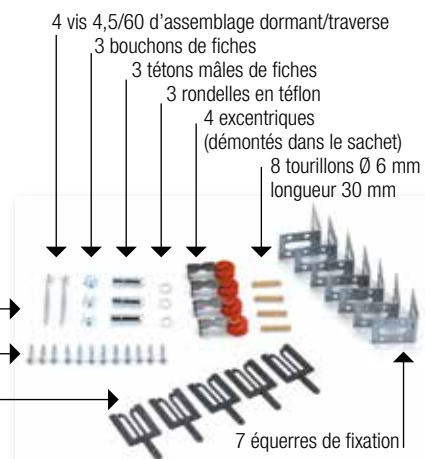

1

Outils nécessaires à la pose
+ pistolet à colle + pompe à silicone



2

Vérification des cotes de réservation de la baie
et du sens d'ouverture de la porte



3

Fixation des fiches et orientation des montants flèche
vers le haut selon marquage au dos du dormant



4

Fixation par vissage des 7 équerres sur le dormant :
3 par montant et 1 sur la traverse haute



5

Assemblage du cadre par vissage des montants
et de la traverse



6

Positionner le cadre dormant + traverse
dans la réservation



7

Fixation des équerres et engonçage de la porte.



8



Assemblage du chambranle/contre chambranle
montants/traverse à l'aide des excentriques et tourillons




9

Pose du chambranle et du contre/chambranle

1 vantail

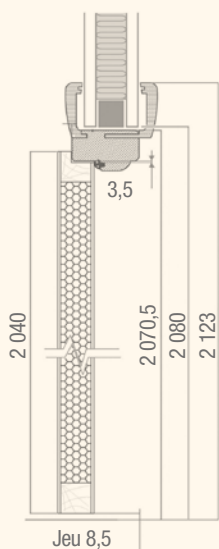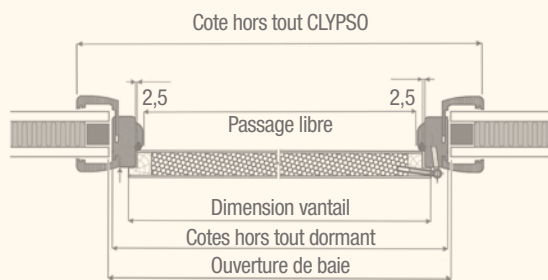


2 vantaux

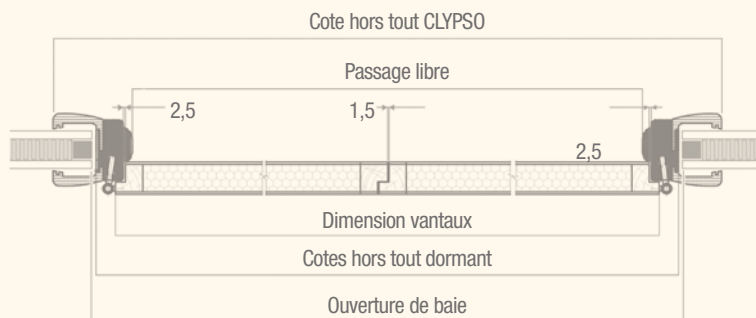

	Dimensions vantail	Passage libre	Ouverture baie sol fini	Cotes hors-tout dormant	Cotes hors-tout CLYPSO
Hauteur	2 040	2 026,5	2 080	2 073,5	2 126
Largeurs Bloc-porte recouvrement 1 vantail	630	590	700	680	787
	730	690	800	780	887
	830	790	900	880	987
	930	890	1 000	980	1 087
Largeurs Bloc-porte recouvrement 2 vantaux	630 + 630	1 211	1 320	1 299	1 406
	730 + 730	1 411	1 520	1 499	1 606
	830 + 830	1 611	1 720	1 699	1 806
	930 + 930	1 811	1 920	1 899	2 006

Cote de réservation sol fini CLYPSO®

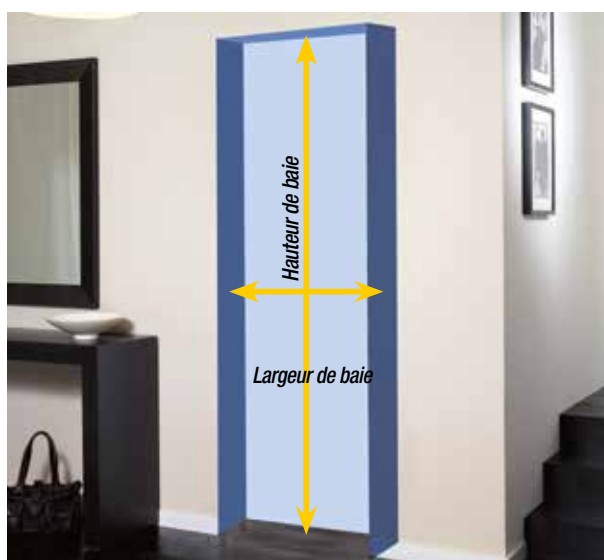

Une pose rapide, simple et sécurisée

RAPIDE

- Dès la fixation du dormant, la porte peut être mise en œuvre
- La pose peut s'effectuer en moins de 20 mn

SIMPLE

- Fiches et gâches déjà posées
- Notice et tous accessoires fournis (équerres de fixation, cales de jeu, vis, excentriques...)
- Joint d'étanchéité protégé par un film pelable

"Les + pro"
plaquistes
plâtriers

Hauteur de baie	2 080							
Largeur de baie	700	800	900	1 000	1 320	1 520	1 720	1 920
Largeur du vantail	630	730	830	930	1 260	1 460	1 660	1 860


Pour plus de détails sur la mise en œuvre, flashez ce QR code



Vos + avec RIGHINI

- Système modulaire : couvre les épaisseurs de murs ou cloison de 52 à 360 mm
- Dormant en MDF hydrofuge enrobé et composants entièrement E1 et PEFC ou FSC
- Sécurise la préparation des commandes et des chantiers
- CLYPSO® est compatible avec les portes ALVEOLAIRE, AME PLEINE et RIGITHERM, toujours à RECOUVREMENT
- CLYPSO® est réversible gauche/droite donc gain de place en entrepôt et optimisation de votre stock
- CLYPSO® s'associe avec nos 4 esthétiques de portes : LINE - GRAPHIK - POSTFORMÉ - PLANE

Détail des différentes compositions

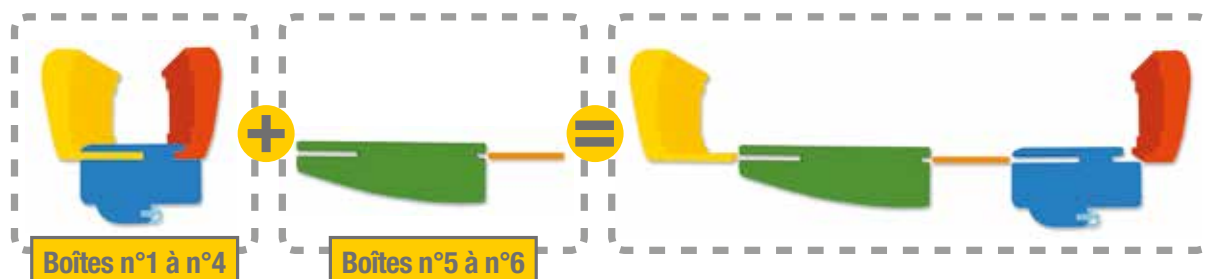

Boîte n°1
Cloison de 52 à 92 mm



Boîtes n°1 + n°5
Cloison de 172 à 197 mm



Boîtes n°1 + n°6
Cloison de 277 à 282 mm



Boîte n°2
Cloison de 93 à 120 mm



Boîtes n°2 + n°5
Cloison de 198 à 225 mm



Boîtes n°2 + n°6
Cloison de 283 à 310 mm



Boîte n°3
Cloison de 121 à 143 mm



Boîtes n°3 + n°5
Cloison de 198 à 225 mm



Boîtes n°3 + n°6
Cloison de 311 à 333 mm



Boîte n°4
Cloison de 144 à 171 mm



Boîtes n°4 + n°5
Cloison de 249 à 276 mm



Boîtes n°4 + n°6
Cloison de 334 à 361 mm



righini.com

Les portes et les idées qui font la différence

RAPATOUT - CS 10202 - 47400 TONNEINS
TÉL : 05 53 84 59 35 - FAX : 05 53 84 89 88